KÓD				HG010000000	HG310000000	HG410000000	HG512000000	HG612000000	HG712000000	HG512100000	HG612100000	HG712100000
KÓD UK				HG010700000	HG310700000	HG410700000	HG512700000	HG612700000	HG712700000	HG512800000	HG612800000	HG712800000
MODEL				GX 10/09	GX 10/16	GX 10/20	GX 12/25	GX 12/29	GX 12/35	GX 12/25 Plus	GX 12/29 Plus	GX 12/35 Plus
NOSNOSŤ	Q	Nominálny náklad	Kg	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ŤAŽISKO	C	Vzdialenosť	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
ROZMERY												
ZDVIH	h3	Zdvih	mm	900	1600	2000	2500	2900	3500	2500	2900	3500
	h2	Voľný zdvih	mm	810	1510	1910	-	-	80	-	-	80
DĹŽKA	l	Dĺžka lyžín	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	nx51	Šírka lyžín x hrúbka	mm	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70	150x70
ROZMERY	L	Celková dĺžka	mm	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825	1825
	L2	Dĺžka riadiacej jednotky	mm	675	675	675	675	675	675	675	675	675
	B	Šírka	mm	850	850	850	850	850	850	850	850	850
	h1	Minimálne rozmery	mm	1300	1970	2370	1780	1980	2250	1780	1980	2250
	h4	Maximum rozmery	mm	1300	1970	2370	2985	3385	3915	2985	3385	3915
POLOMER OTÁČANIA	Wa		mm	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
SKLADOVACÍ PREJAZD	Ast	800x1200	mm	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
VÝKONOVÉ PARAMETRE												
RÝCHLOSŤ		Preprava s / bez nákladu	km/h	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0
		Zdvih s / bez nákladu	m/s	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12
		Skladanie s / bez nákladu	m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
MAXIMÁLNY PREKONATEĽNÝ SVAH		S / bez nákladu	%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
HMOTNOSTI												
ČISTÁ HMOTNOSŤ		s batériou	kg	372	393	413	481	496	531	515	530	565
ZAŤAŽENIE NÁPRAV		S nákladom (oje/lyžiny)	kg	428/944	443/950	457/956	545/1136	559/1137	585/1146	569/1146	583/1147	609/1156
		Bez nákladu (oje/lyžiny)	kg	273/99	288/105	302/111	358/123	372/124	398/133	382/133	396/134	422/123
RÁM												
KOLIESKA		Pod oje / lyžinami	Nr	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2	2+1M/2
		Pod oje / lyžinami	typ	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P	P+G/P
PLÁŠTE		Rozmery riadiaceho kolieska	mmØ	240x60	240x60	240x60	250x76	250x76	250x76	250x76	250x76	250x76
		Rozmery stabilizačných kolies	mmØ	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40	150x40
		Rozmery kolies pod lyžinami	mmØ	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
VZDIALENOSTI KOLIESOK	Y	Zadné / predné	mm	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
	X	Predné / koniec lyžín	mm	365	365	365	365	365	365	365	365	365
BRZDA		Elektrická	typ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA												
ELEKTRICKÉ MOTORY		Riadiaci motor	kW	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Zdvihový motor	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
TACHOMETER		Elektronický	typ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BATÉRIA		Pohon (T) / štartér (S)	typ	S	S	S	S	S	S	T	T	T
		Napätie	V	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		Nosnosť	Ah	74	74	74	92	92	92	110*	110*	110*
		Životnosť	h	3	3	3	3	3	3	5	5	5
NABÍJAČKA		Napätie / kapacita	V/A	24/13	24/13	24/13	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20

G = Guma P=Polyuretán M= Koliesko motora | * Kapacita batérie 132 Ah v 20 hodinovom hodnotení. Všetky modely sú dostupné tiež s gelovými batériami.

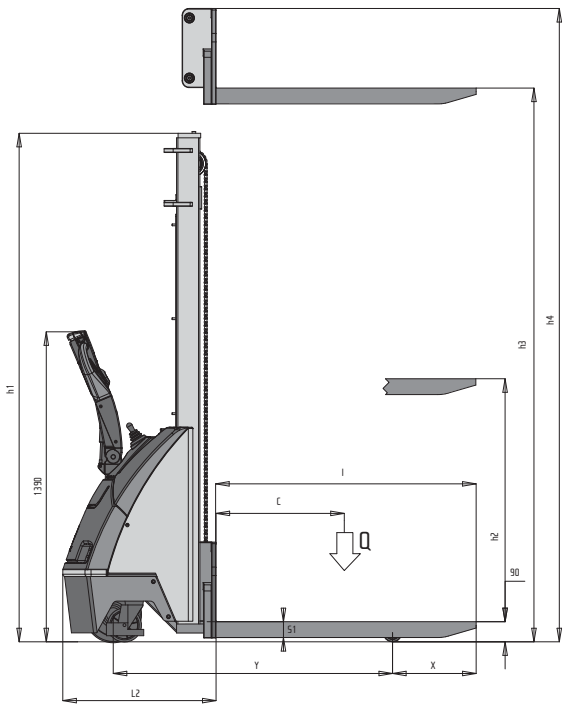

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO	
POLYURETÁNOVÝ DISK RIADIACEHO KOLIESKA	
KÓD GX10	HZ000500004
KÓD GX12	HZ000500005
DVOJITÝ OVLÁDAČ ZDVIHU	
KÓD	HZ000500006

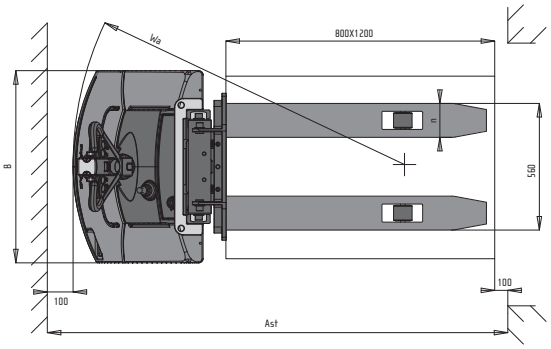

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov bez predchádzajúceho upozornenia..