KÓD				EGD23000000	EGD43000000	EGD24000000	EGD44000000
MODEL				QX22	QX22	QX22	QX22
TYP				1000X550	1150X550	1000X680	1150X680
NOSNOSŤ	Q	Nominálny náklad	Kg	2200	2200	2200	2200
ŤAŽISKO	C	Vzdialenosť	mm	600	600	600	600
SYSTÉM RIADENIA		Bez plošiny / S plošinou	typ	•	•	•	•
ROZMERY							
ZDVIH	h3	Celkový zdvih	mm	200	200	200	200
	h2	Voľný zdvih	mm	115	115	115	115
DĹŽKA	l	Dĺžka lyžín	mm	1000	1150	1000	1150
	nX51	Šírka lyžín x hrúbka	mm	170x55	170x55	170x55	170x55
	L	Celková dĺžka (sklopená/vysunutá plošina)	mm	1767/2102	1917/2252	1767/2102	1917/2252
ROZMERY	L2	Dĺžka riadiacej jednotky (sklopená/vysunutá plošina)	mm	767/1102	767/1102	767/1102	767/1102
	B	Šírka	mm	716	716	716	716
		Pracovná šírka	mm	550	680	550	680
POLOMER OTÁČANIA	Wa	(sklopená/vysunutá plošina)	mm	1612/1939	1762/2089	1612/1939	1762/2089
SKLADOVACÍ PREJAZD	Ast	800x1200 (sklopená/vysunutá plošina)	mm	2017/2352	2167/2502	2017/2352	2167/2502
VÝKONOVÉ PARAMETRE							
RÝCHLOSŤ		Preprava s/bez nákladu (sklopená/vysunutá plošina)	Km/h	6/6 (10/10)	6/6 (10/10)	6/6 (10/10)	6/6 (10/10)
		Zdvih s / bez nákladu	m/s	0,04/0,05	0,04/0,05	0,04/0,05	0,04/0,05
		Skladanie s / bez nákladu	m/s	0,04/0,05	0,04/0,05	0,04/0,05	0,04/0,05
MAX. SKLON PODLAHY		S / bez nákladu	%	8/20	8/20	8/20	8/20
HMOTNOSTI							
ČISTÁ HMOTNOSŤ		s batériou 315Ah	Kg	682	690	682	690
ZAŤAŽENIE NÁPRAV		S nákladom (oje/lyžiny)	Kg	812/2070	1023/1867	812/2070	1023/1867
		Bez nákladu (oje/lyžiny)	Kg	451/231	483/207	451/231	483/207
RÁM							
KOLIESKA		Pod oje/pod lyžinami	Nr	2+1M/4	2+1M/4	2+1M/4	2+1M/4
		Pod oje/pod lyžinami	typ	P+P/P	P+P/P	P+P/P	P+P/P
PLÁŠTE		Rozmery riadiaceho kolesa	mm Ø	230x75	230x75	230x75	230x75
		Rozmery stabilizačných kolies	mm Ø	100x40	100x40	100x40	100x40
		Rozmery kolies pod lyžinami	mm	85x80	85x80	85x80	85x80
VZDIALENOSTI KOLIESOK	Y	Zadné / predné	mm	1370	1520	1370	1520
	X	Predné / koniec lyžín	mm	175	175	175	175
BRZDA		Elektrická	typ	•	•	•	•
RIADENIE							
ELEKTRICKÉ MOTORY		Riadiaci motor	KW	2.0	2.0	2.0	2.0
		Zdvihový motor	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
RADENIE		Elektrické	typ	•	•	•	•

P= Polyuretán, M= Riadiace koliesko | Dostupné s jednými kolieskami pod lyžinami a Vulkollan alebo vyrezaným diskom riadiaceho kolieska

PRÍSLUŠENSTVO			
BATÉRIA			
KÓD		EY000A0000C	EY000A0000B
TYP	V-Ah	24-230	24-315
ŽIVOTNOSŤ	h	8	10
HMOTNOSŤ	Kg	216	277
NABÍJAČKA			
KÓD		HY000A00005	HY000A00003
KÓD UK		EY000A00006	HY000A00004
TYP	V-A	24-40	24-50
MOBILNÁ NABÍJAČKA BATÉRIE			
KÓD			EY000A00007

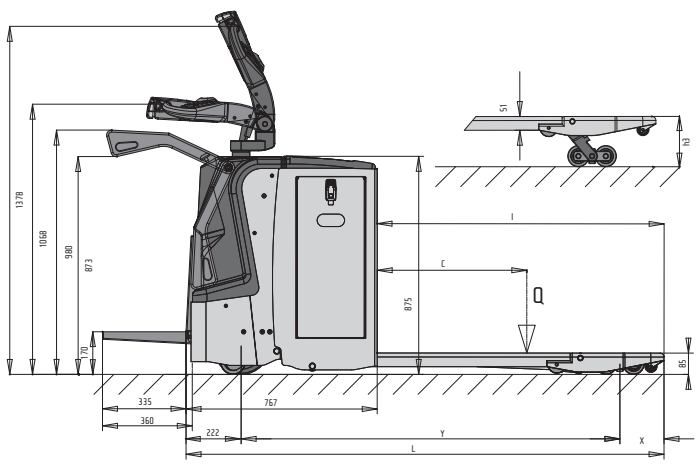

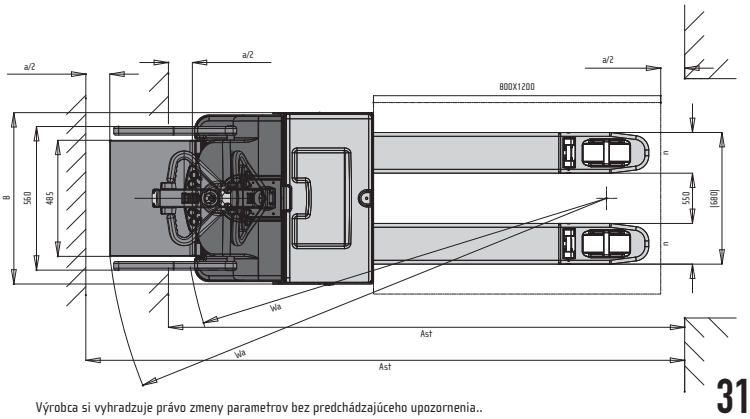

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov bez predchádzajúceho upozornenia..